



JIS A 推奨仕様B-2 境界ブロック


片面歩車道境界ブロック

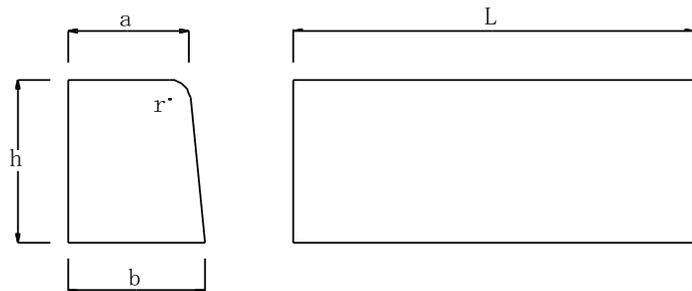


地先境界ブロック

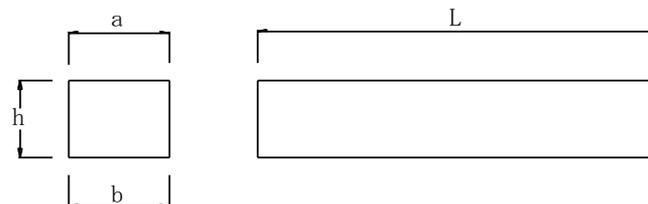

両面歩車道境界ブロック

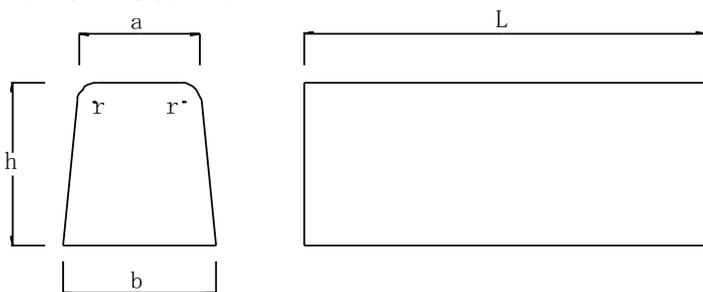


水抜き寸法

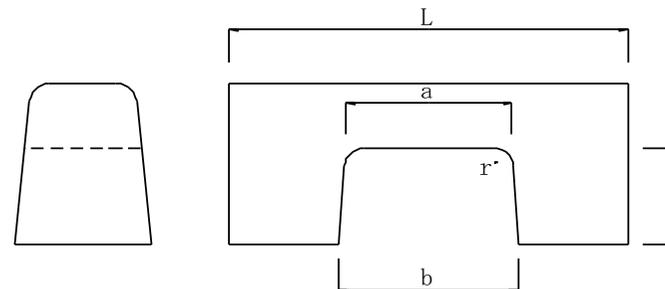

種類	略号	呼び	上面の幅		底面の幅		高さ		r	長さ	
			a	許容差	b	許容差	h	許容差		L	許容差
片面歩車道 境界ブロック	片	A	150	± 2	170	± 3	200	± 3	20	600	± 3
		B	180		205		250		30	600	
		C	180		210		300		30	600	
両面歩車道 境界ブロック	両	A	150	± 2	190	± 3	200	± 3	20	600	± 3
		B	180		230		250		30	600	
		C	180		240		300		30	600	
地先境界ブロック	地	A	120	± 2	120	± 2	120	± 3	/	600	± 3
		B	150		150		120			600	
		C	150		150		150			600	


種類	呼び	a	b	h	r
両面歩車道 境界ブロック	A	200	220	150	30
	B	250	270	150	30
	C	300	320	150	30

片面乗入れ部 左右

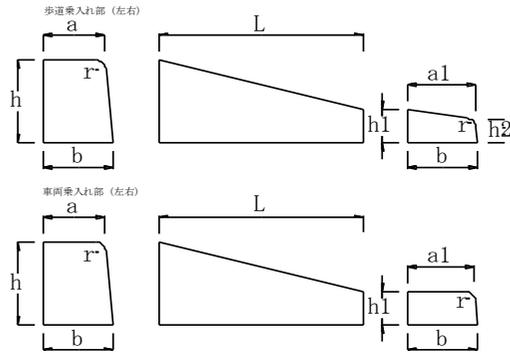


種類	略号	呼び	上面の幅			底面の幅			高さ				r	長さ	
			a	a1	許容差	b	b1	許容差	h	h1	h2	許容差		L	許容差
車両乗入れ部 (左右)	片	A	150	163	± 2	170	170	± 3	200	100	70	± 3	30	600	± 3
		B	180	198		205	205		250	100	70		30	600	
		C	180	198		205	205		300	100	70		30	600	
歩道乗入れ部 (左右)	片	A	150	160	± 2	170	167	± 3	200	70	/	± 3	20	600	± 3
		B	180	195		205	202		250	70			30	600	

両面乗入れ部 左右

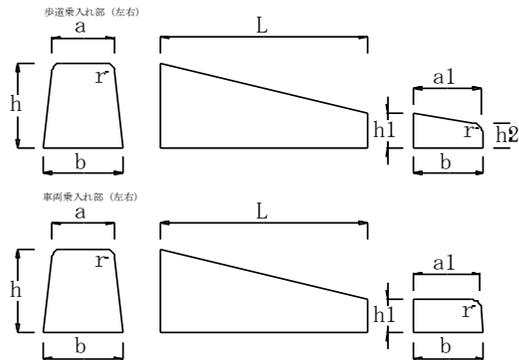


種類	略号	呼び	上面の幅			底面の幅			高さ				r	長さ	
			a	a1	許容差	b	b1	許容差	h	h1	h2	許容差		L	許容差
車両乗入れ部 (左右)	両	A	150	163	± 2	190	170	± 3	200	100	70	± 3	30	600	± 3
		B	180	198		230	205		250	100	70		30	600	
歩道乗入れ部 (左右)	両	A	150	160	± 2	190	170	± 3	200	100	/	± 3	20	600	± 3
		B	180	195		230	205		250	100			30	600	

片面乗入れ部 中間

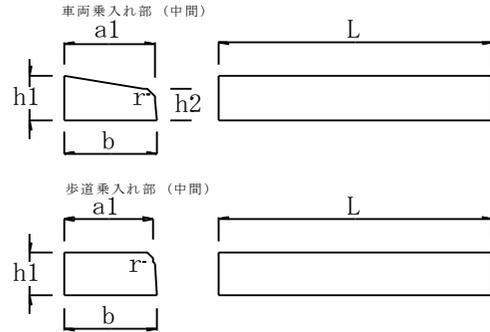



種類	略号	呼び	上面の幅		底面の幅		高さ			r	長さ	
			a1	許容差	b	許容差	h1	h2	許容差		L	許容差
車両乗入れ部 (中間)	片	A	163	± 2	170	± 3	100	70	± 3	30	600	± 3
		B	198		205		100	70		30	600	
歩道乗入れ部 (中間)	片	A-1	160	± 2	167	± 3	70	/	± 3	20	600	± 3
		A-2	160		170		100			20	600	
		B-1	195		202		70			30	600	
		B-2	195		205		100			30	600	

両面乗入れ部 中間

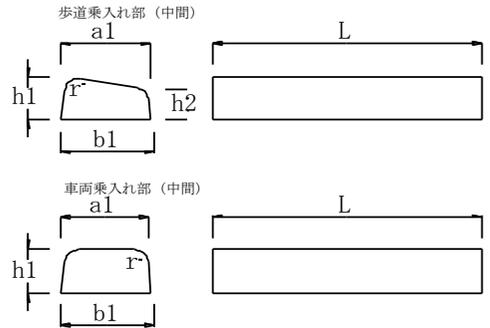

種類	略号	呼び	上面の幅		底面の幅		高さ			r	長さ	
			a1	許容差	b1	許容差	h1	h2	許容差		L	許容差
歩道乗入れ部 (中間)	両	A	163	± 2	170	± 3	100	70	± 3	30	600	± 3
		B	198		205		100	70		30	600	
車両乗入れ部 (中間)	両	A	150	± 2	190	± 3	100	/	± 3	20	600	± 3
		B	180		200		100			30	600	

片面歩車道境界ブロック 乗り入れ部 (左右)

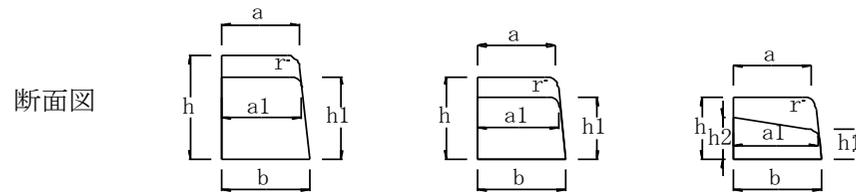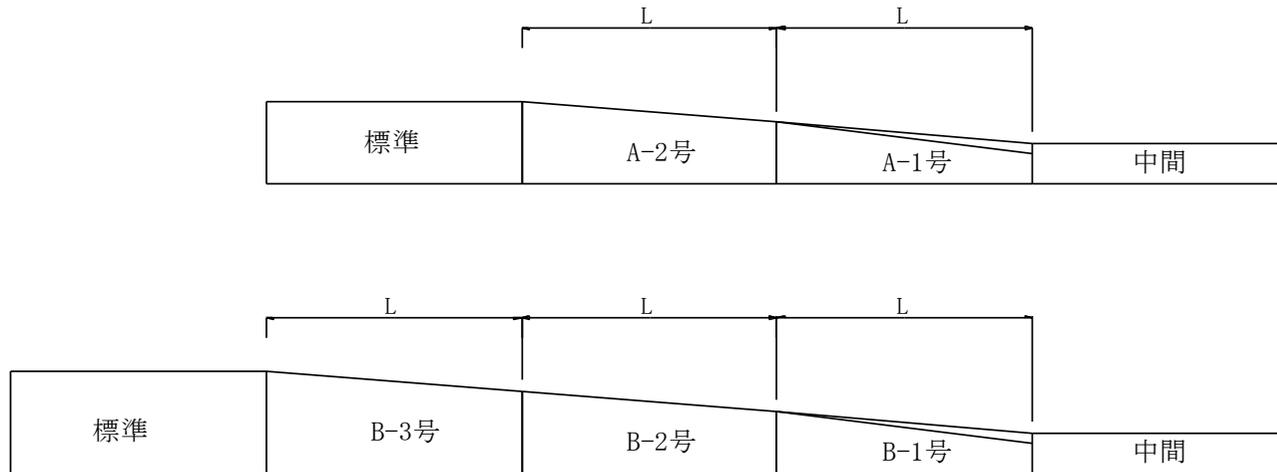

名称	略号	呼び	a	a1	b	b1	h	h1	h2	r	L
片面歩車道 境界ブロック 乗り入れ部 (左右)	片	A-1号	155	163	170	-	150	70	100	20	600又は1000
		A-2号	150	155	170		200	150	-	20	
		B-1号	190	198	205		150	70	100	30	
		B-2号	185	190	205		200	150	-	30	
		B-3号	180	185	205		250	200	-	30	
		C-1号	180	185	210		205	300	250	-	